


EL
PD-EL

ECONOLINE

ECONOLINE PANELOWY

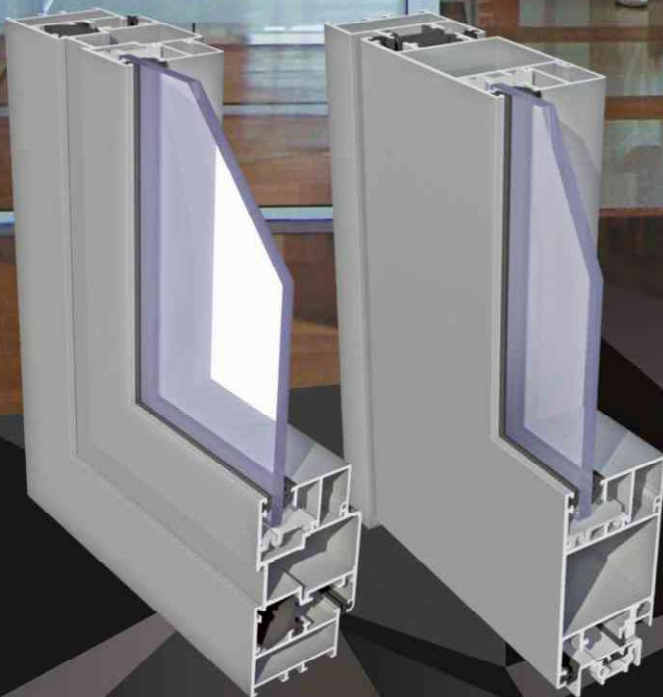

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, przeznaczony głównie do konstrukcji zabudowy wewnętrznej: segmentów ścianek działowych, przeszkleń, drzwi jedno i dwuskrzydłowych wewnętrznych. System Econoline pozwala na projektowanie lekkiej, trwałej i funkcjonalnej zabudowy.

EL

System przeznaczony do projektowania niewymagającej izolacji termicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej: okien, drzwi oraz segmentów ścian działowych przeznaczonych do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych (w pomieszczeniach biurowych).

System kompatybilny z innymi systemami Aliplast: wspólne listwy szklące, uszczelki, narożniki i okucia.

Istnieje możliwość wbudowania drzwi systemu Econoline w ściany działowe wykonane z segmentów Econoline lub w inne ściany, o dowolnej konstrukcji.

Listwy szklące dostępne w wariantach: prostokątnym i zaokrąglonym.

System Econoline posiada opcję konstrukcji z zastosowaniem zawiasów wrębowych.


Drzwi systemu ECONOLINE z funkcją dymoszczelności spełniają kryteria klas dymoszczelności S_a , S_m (zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010).

Istnieje możliwość konstruowania drzwi przesuwnych, wahadłowych, łączenie ścian pod dowolnym kątem, oraz wzmocnianie już wykonanych a nawet zamontowanych elementów.

Na bazie systemu Econoline istnieje możliwość projektowania drzwi panelowych (Econoline PD).


Możliwość gięcia profili (dokładna specyfikacja profili oraz szczegóły dotyczące parametrów technicznych gięcia – dostępne w strefie autoryzowanej na stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View - kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.

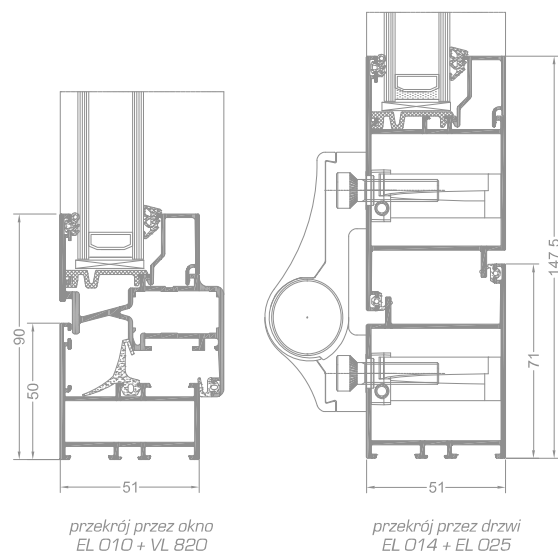


przekrój przez okno
EL 010 + VL 820

przekrój przez drzwi
EL 014 + EL 025

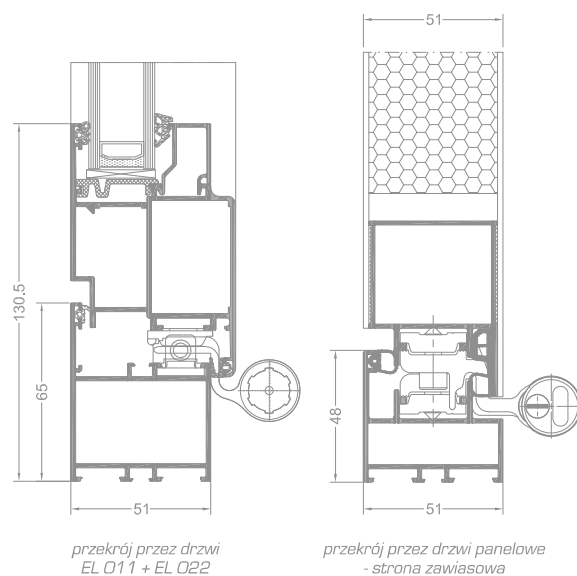

przekrój przez drzwi
EL 011 + EL 022

przekrój przez drzwi panelowe
- strona zawiasowa

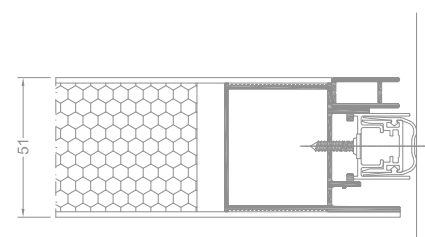

przekrój przez drzwi panelowe - opcja z progiem opadającym

EL panelowy

System aluminiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi panelowych.

Konstrukcję nośną systemu drzwi panelowych stanowi system Econoline.

Econoline panelowy przeznaczony jest do projektowania konstrukcji wewnętrznych (drzwi) w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej.

Konstrukcję EL PD charakteryzuje zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i naklejanego na skrzydło panelu (panel naklejany od strony zewnętrznej lub obustronny).

System oferuje szeroką gamę paneli wypełniających, dostępnych w różnych wzorach i kolorach. Elegancki wygląd konstrukcji oraz dostępne gabaryty, możliwość stosowania drzwi w większej zabudowie witrynowej dają dużą swobodę w aranżacji wejścia w budynek i do budynku.

Szeroki wybór okuć dostępnych na rynku.

Szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View - kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM	GLĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GLĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	GRUBOŚĆ SZKLENIA	AKUSTYKA	TYPY OKIEN	MAX. ROZMIARY DRZWI
EL okienny	51 mm	/ 60 mm	/ do 37 mm	37 (-2,-6) dB	rozwierne, rozwierno-uchylne	_____
EL drzwiowy	51 mm	/ 51 mm	/ do 37 mm	38 (-1,-3) dB	_____	drzwi jednoskrzydłowe 1400 x 2500 mm drzwi dwuskrzydłowe 2400 x 2500 mm
SYSTEM	GLĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GLĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA	AKUSTYKA	TYPY OKIEN	MAX. ROZMIARY DRZWI
PD - EL	51 mm	/ 51 mm	/ 51 mm	32 (0,-2) dB	_____	drzwi jednoskrzydłowe 1400 x 2500 mm